


| Typ | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Odległość przyłączy od ściany [mm] | Rozstaw uchwytów [mm] | Powierzchnia grzewcza [m ²] | Masa [kg] | Pojemność [dm ³] | Moc (75/65/20 °C) [W] | Moc (75/65/24 °C) [W] | Moc (55/45/24 °C) [W] | Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W] |
|----------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | W | H | D | C | B | A | | | | | | | |
| H-608 | 555 | 773 | 60-65 | 515 | 45-50 | 515 | 0,67 | 7,9 | 2,8 | 348 | 314 | 156 | 300 |
| HX-608 * | 555 | 773 | 83-88 | 50 | 54-59 | 515 | 0,67 | 8,0 | 2,8 | 348 | 314 | 156 | 300 |
| H-610 | 555 | 1043 | 60-65 | 515 | 45-50 | 515 | 0,97 | 11,4 | 3,9 | 495 | 446 | 219 | 300 |
| HX-610 * | 555 | 1043 | 83-88 | 50 | 54-59 | 515 | 0,97 | 11,5 | 3,9 | 495 | 446 | 219 | 300 |
| H-616 | 555 | 1583 | 60-65 | 515 | 45-50 | 515 | 1,53 | 17,7 | 6,1 | 763 | 688 | 337 | 600 |
| HX-616 * | 555 | 1583 | 83-88 | 50 | 54-59 | 515 | 1,53 | 17,8 | 6,1 | 763 | 688 | 337 | 600 |

* Na zamówienie



| | |
|--------------------------|---|
| Wykończenie i gwarancja: | Fosforanowanie + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat; |
| Uchwyty montażowe: | Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika |
| Zawór: | Do odrębnego zamówienia – str. 31 |
| Grzałka: | Do odrębnego zamówienia – str. 32 |
| Ciśnienie robocze: | 8 barów |
| Temperatura maksymalna: | 95 °C |
| Przyłącza: | Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu |
| Akcesoria: | Do odrębnego zamówienia – str. 33 |

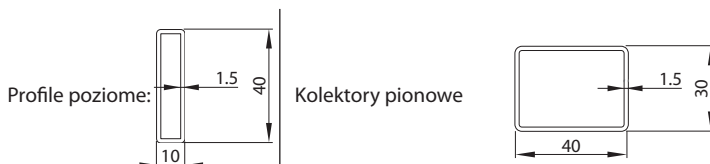